


# MR200S

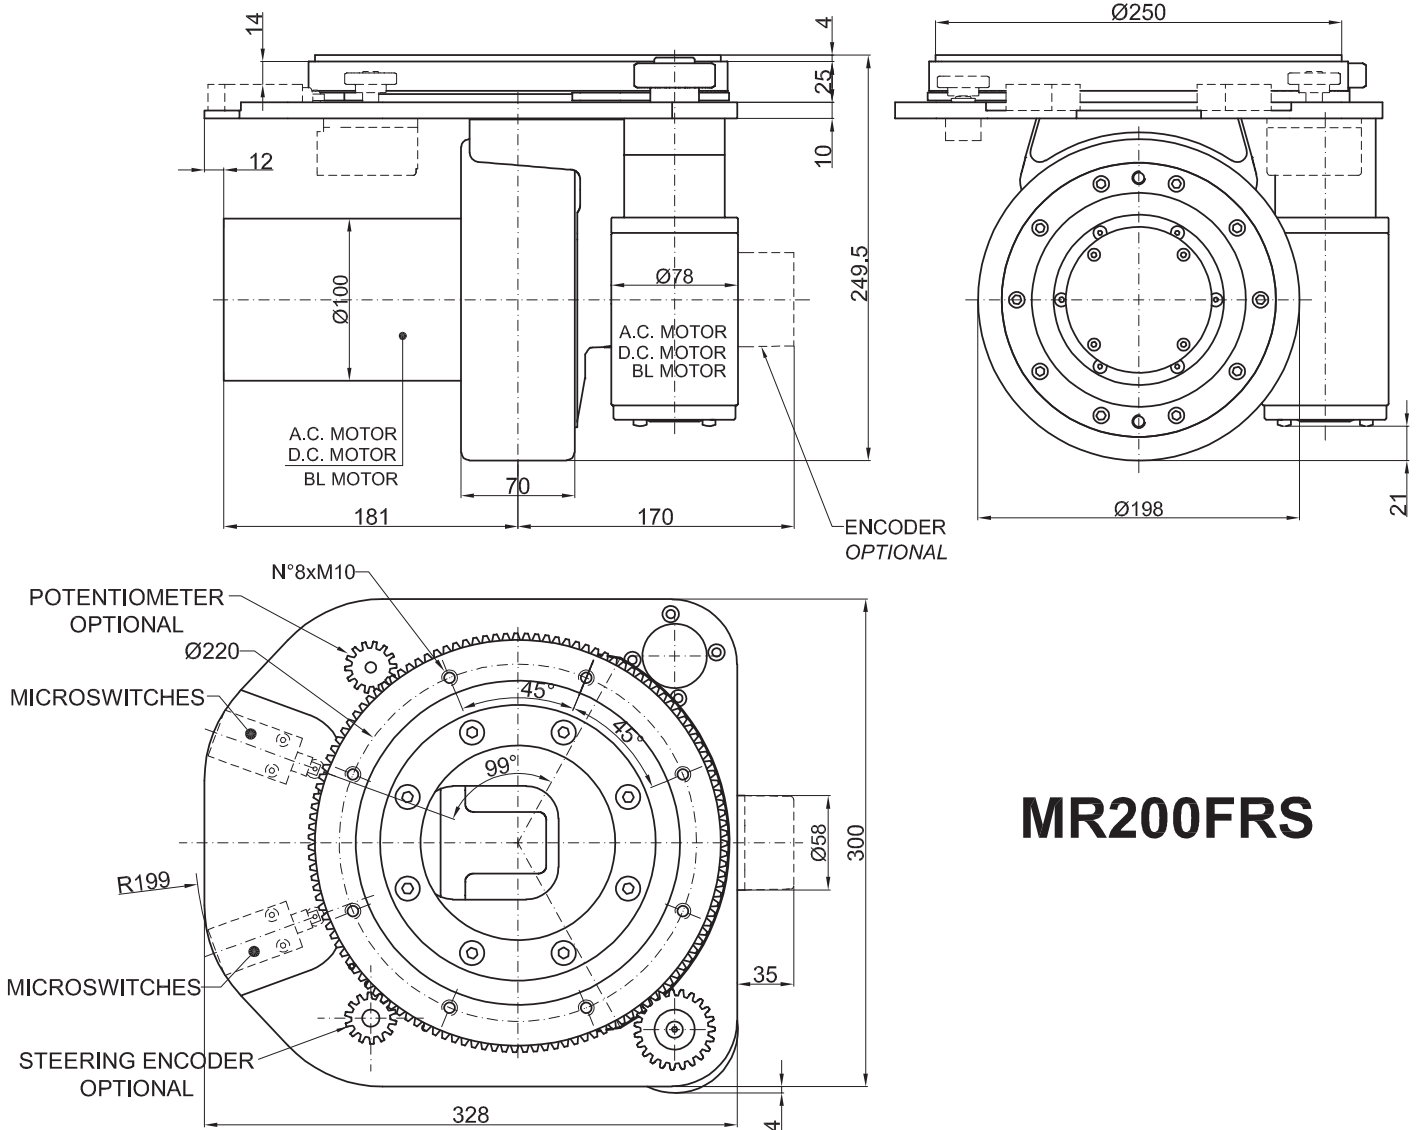

# MR200FRS

## TECHNICAL DATAS – DATI TECNICI

	A.C. MOTOR D.C. MOTOR BL MOTOR	
<b>POWER - POTENZA</b>	<b>W</b>	<b>400 ÷ 500</b>
<b>VOLTAGE - TENSIONE</b>	<b>V</b>	<b>12 ÷ 96</b>
<b>GEAR RATIO – RAPPORTO DI RIDUZIONE</b>	<b>i</b>	<b>31:1</b>
<b>STEERING SYSTEM RATIO – RAPPORTO DI RIDUZIONE SISTEMA STERZO</b>	<b>i</b>	<b>254</b>
<b>WHEEL - RUOTA</b>	<b>mm</b>	<b>Ø198x70</b>
<b>MAX WHEEL TORQUE – COPPIA MASSIMA ALLA RUOTA</b>	<b>Nm</b>	<b>180</b>
<b>MAX WHEEL LOAD – CARICO MAX SULLA RUOTA</b> (the value refers to a moving steering, not with stopped vehicle) (il valore è riferito per una sterzata in movimento, non con veicolo fermo)		
	<b>kg</b>	<b>400</b>
		<b>550</b>
		<b>600</b>
<b>BRAKE TORQUE – COPPIA FRENO</b>	<b>Nm</b>	<b>5</b>
<b>WEIGHT - PESO</b>	<b>kg</b>	<b>38 ÷ 45</b>

rubber – gomma  
polyurethane – poliuretano  
vulkollan – vulkollan